


Keine Nebensache!

Technische Hinweise

- ➔ Nebeneingangstür für:
 - Separate Einliegerwohnungen / Souterrain
 - Keller und Nebeneingänge mit erhöhten Anforderungen

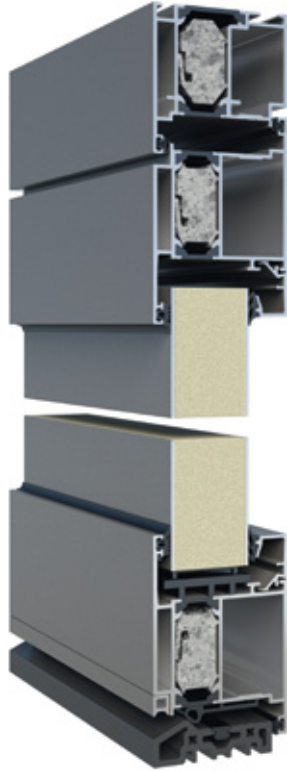

Konstruktionsmerkmale

- ➔ Bautiefe 70 mm
- ➔ Flächenbündiger Blend- und Flügelrahmen innen und außen
- ➔ Umlaufendes Flügelprofil
- ➔ 2 Anschlagdichtungsebenen umlaufend
- ➔ Nach innen oder außen öffnend (Mehrpreis)
- ➔ 2 Haustürbänder
- ➔ Hochwärmedämmender Isopor Dämmkern

Grundausrüstung & Beschläge

- ➔ Bei einer Höhe bis 2100 mm: 2 Stück Aufschraubtürbänder, dreidimensional verstellbar
- ➔ Bei einer Höhe von 2101 mm bis 2400 mm: 3 Stück Aufschraubtürbänder, dreidimensional verstellbar
- ➔ KOMPO-Dreifachverriegelung Dornmaß 35 mm
- ➔ Aufbohrgeschützter Profilzylinder mit 5 Schlüsseln
- ➔ Innen und außen Standard-Drücker mit Langschild und Rückholfeder


KO 70 HD

Nebeneingangstüren

Kompositionen aus Aluminium und Glas



KO 70 HD Typ 701
Sandwichfüllung 30 mm geschlossen

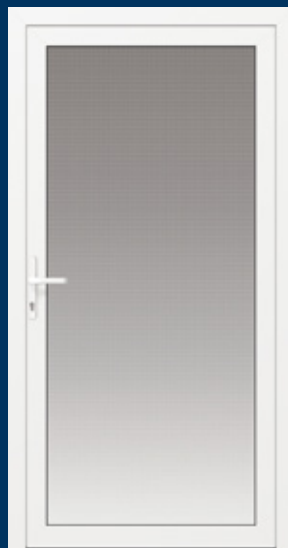

KO 70 HD Typ 702
Verglasung Mastercarré weiß



KO 70 HD Typ 703
Verglasung Mastercarré weiß




KO 70 HD Typ 704
Verglasung Mastercarré weiß




KO 70 HD Typ 705
Verglasung Mastercarré weiß



KO 70 HD Typ 706
Verglasung Mastercarré weiß

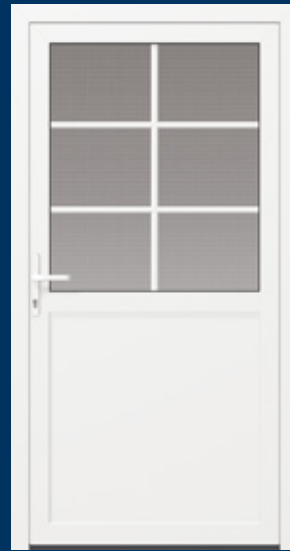

KO 70 HD Typ 707
Verglasung Mastercarré weiß

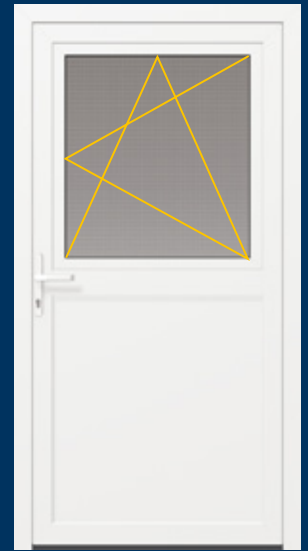

KO 70 HD Typ 708
Verglasung Mastercarré weiß
Oben mit Dreh-Kipp-Flügel



KO 70 HD Typ 709
Verglasung Mastercarré weiß



KO 70 HD Typ 710
Verglasung Mastercarré weiß



KO 70 HD Typ 711
Verglasung Mastercarré weiß



KO 70 HD Typ 712
Verglasung Mastercarré weiß

- ➔ Bei weißen Türen > Drücker in weiß
- ➔ Bei braunen Türen > Drücker in braun
- ➔ Bei farbigen Türen > Drücker in EV1 silber



Kompositionen
aus Aluminium
und Glas



www.kompotherm.de